

65" 75" GO+ 5

Teknik Özellikler



4K Ultra HD
Ekran



A73 x 4
CPU




Android 14.0



40 Noktalı
Dokunuş



16W x 2
Hoparlör

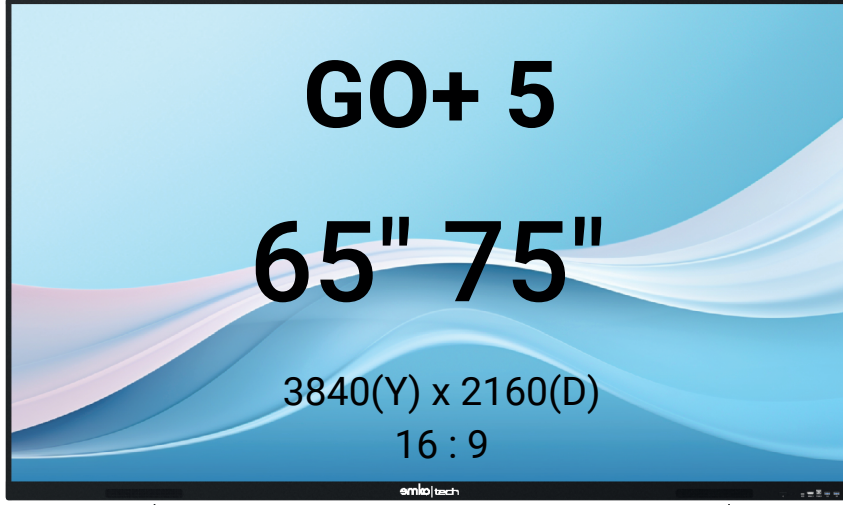

3 x HDMI IN
1 x USB 2.0
3 x USB 3.0
2 x TOUCH 2.0
1 x AUDIO IN
1 x AUDIO OUT
1 x SPDIF
1 x RS232
1 x RJ45 IN
+ 1 x TYPE-C IN

2 x KALEM YUVASI
2 x 16W HOPARLÖR



Airclass
Oylama



Avuç İçi
ile Silme



OTA
Güncellemeleri



Wi-Fi 6



Bluetooth 5.2



QR Kod ile
Ekran Kilidi



10 Bit Renk



İnce
Çerçeve



Zero Bonding
Teknolojisi



Çift Kalem
Fonksiyonu



Ekran
Kaydı



Güvenli
İşletim
Sistemi



Özel
Yazılım
Çözümleri



Ekran
Paylaşımı



info@emkotech.com



+90 212 886 86 85



emkotech.com

65" GO⁺ 5

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri

LCD Boyutu	65"
Tepki Süresi	6.5ms
En Boy Oranı	16:9
Görüntü Alanı	1428.48(Y) x 803.52(D)mm
Piksel Aralığı	0.372x0.372mm
Çözünürlük	3840(Y) x 2160(D)
Yenileme Frekansı	60Hz
Renk Değeri	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Kontrast Oranı	5000:1
Görüntüleme Açısı	178°(Y/D)
Aydınlatma	DLED
Camla parlaklık (min)	400cd/m ²
Camla parlaklık (tip)	450cd/m ²
Çalışma Süresi	7 günx16 saat
Kullanım Ömrü	≥50000 Saat

İşletim Sistemi

Sistem sürümü	Android 14
CPU	A73 x 4
GPU	Mali G52 MC1
RAM	4G
ROM	32G

Dokunmatik Özellikleri

Dokunmatik Teknoloji	Kızılötesi teknoloji
Dokunmatik Araç	Dokunmatik Kalem
Doğruluk	±1.5mm
Dokunmatik Nokta	40 noktali dokunuş
Minimum Nesne Boyutu	3mm
Yazma Yüksekliği	≤2mm
Enterpolasyon Çözünürlüğü	32768(G)x32768(D)
Tepki Süresi	≤8ms
Sistem	Windows 11/ Android Linux/Mac OS X/Chrome

Yerleşik Arayüz

HDMI IN	x 3
USB 2.0	x 1
USB 3.0	x 3
USB Type-C IN	x 1
TOUCH 2.0	x 2
AUDIO IN	x 1
AUDIO OUT	x 1
SPDIF	x 1
RS232	x 1
RJ45 IN	x 1

Ses

Ses Kanalı	2.0
Hoparlör Gücü	2 x 16W
Ses Basınç Seviyesi	84 dB

Bluetooth

Sürüm	5.2
Çalışma Frekansı	2.4GHz
Çalışma Mesafesi	0~10m

Wi-Fi

Çalışma Frekansı	2.4GHz/5GHz
Çalışma Mesafesi	0~10m

Güç

Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 3.5A
--------------------	-----------------------

Fiziksel Özellikler

Boyut U x Y x D	1491x898x99mm
Boyut (paket) U x G x Y	1628x185x1014mm
Makinenin Kalınlığı	124mm(WIB6540B)
ve duvar montajı	
Duvara Asma Vidası Spesifikasyonu	M8 x 25mm
VESA	600 x 400mm
Net Ağırlık	32.05kg
Brüt Ağırlık	40.95kg

Aksesuarlar

Güç kablosu	x 1
Yazı kalemi	x 2
VESA Montajı	x 1
HDMI Kablosu	x 1
Uzaktan Kumanda	x 1

Çevresel Koşullar

Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C
Çalışma nemi	10% - 90%RH
Muhafaza sıcaklığı	-20°C - 60°C
Muhafaza nemi	10% - 90%RH

75''

GO⁺ 5

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri

LCD boyutu	75''
Tepki Süresi	6.5ms
En Boy Oranı	16:9
Görüntü Alanı	1650.24(Y)×928.26(D)mm
Piksel Aralığı	0.42975×0.42975mm
Çözünürlük	3840(Y) x 2160(D)
Yenileme Frekansı	60Hz
Renk Değeri	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Kontrast Oranı	5500:1
Görüntüleme Açısı	178°(Y/D)
Aydınlatma	DLED
Camla parlaklık (min)	400cd/m ²
Camla parlaklık (tip)	450cd/m ²
Çalışma Süresi	7 gün×16 saat
Kullanım ömrü	≥50000 Saat

İşletim Sistemi

Sistem sürümü	Android 14
CPU	A73 x 4
GPU	Mali G52 MC1
RAM	4G
ROM	32G

Dokunmatik Özellikleri

Dokunmatik Teknoloji	Kızılötesi teknoloji
Dokunmatik Araç	Dokunmatik kalem
Doğruluk	±1.5mm
Dokunmatik Nokta	40 noktali dokunuş
Minimum Nesne Boyutu	3mm
Yazma Yüksekliği	≤2mm
Enterpolasyon Çözünürlüğü	32768(G)×32768(D)
Tepki Süresi	≤8ms
Sistem	Windows 11/ Android Linux/Mac OS X/Chrome

Yerleşik Arayüz

HDMI IN	x 3
USB 2.0	x 1
USB 3.0	x 3
USB Type-C IN	x 1
TOUCH 2.0	x 2
AUDIO IN	x 1
AUDIO OUT	x 1
SPDIF	x 1
RS232	x 1
RJ45 IN	x 1

Ses

Ses Kanalı	2.0
Hoparlör Gücü	2 x 16W
Ses Basınç Seviyesi	84 dB

Bluetooth

Sürüm	5.2
Çalışma Frekansı	2.4GHz
Çalışma Mesafesi	0~10m

Wi-Fi

Çalışma Frekansı	2.4GHz/5GHz
Çalışma Mesafesi	0~10m

Güç

Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 3.5A
--------------------	-----------------------

Fiziksel Özellikler

Boyut U x Y x D	1712×1022×99mm
Boyut (paket) U x G x Y	1863×225×1155mm
Makinenin Kalınlığı	126mm(WIB9060H)
ve duvar montajı	
Duvara Asma Vidası Spesifikasyonu	M8 x 25mm
VESA	800 x 400mm
Net Ağırlık	42.15kg
Brüt Ağırlık	56.55kg

Aksesuarlar

Güç kablosu	x 1
Yazı kalemi	x 2
VESA Montajı	x 1
HDMI Kablosu	x 1
Uzaktan Kumanda	x 1

Çevresel Koşullar

Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C
Çalışma nemi	10% - 90%RH
Muhafaza sıcaklığı	-20°C - 60°C
Muhafaza nemi	10% - 90%RH