

65" 75" 86"
NOVA 6
Teknik Özellikler



4K Ultra HD
Ekran



8 Çekidekli
CPU



Android
16.0



50 Noktasal
Dokunma




20W x 2
Hoparlör



8 GB
RAM



128 GB
ROM

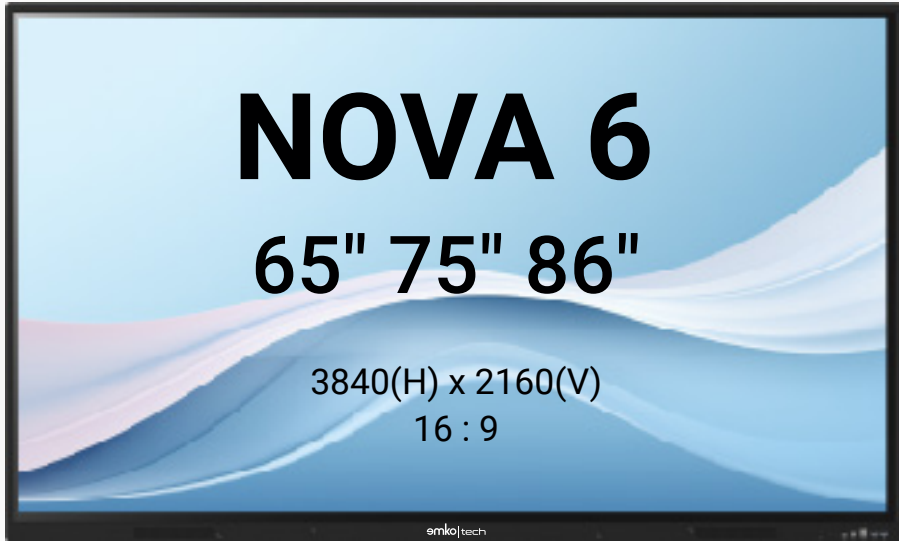

3 x HDMI IN
1 x HDMI OUT
1 x USB 2.0
3 x USB 3.0
2 x TOUCH 2.0
1 x AUDIO IN
1 x AUDIO OUT
1 x SPDIF
1 x RS232
1 x RJ45 IN
1 x TYPE-C IN



2 x Kalem Yuvası
2 x 20W Hoparlör



Airclass
Oylama



Avuç İçiyle
Silme



Kablosuz (OTA)
Güncellemeler



Wi-Fi 6



Bluetooth 5.4



QR Kod
Ekran Kilitleme



10 Bit Renk
Desteği



İnce
Çerçeve



Zero Bonding
Teknoloji



Çift Kalem
Özelliği



Ekran
Kaydedici



Güvenli
İşletim
Sistemi



Özel
Yazılım
Çözümleri



Ekran
Paylaşımı



info@emkotech.com



+90 212 886 86 85



emkotech.com

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri		Bluetooth	
LCD Boyutu	65"	Versiyon	5.4
Tepki Süresi	8 ms	Çalışma Frekansı	2.4GHz
En-Boy Oranı	16:9	Çalışma Mesafesi	0~10m
Görüntü Alanı	1428.48(H)×803.52(V)mm	Wi-Fi	
Piksel Aralığı	0.372×0.372mm	Çalışma Frekansı	2.4GHz/5GHz
Çözünürlük	3840(H) x 2160(V)	Çalışma Mesafesi	0~10m
Yenileme Frekansı	60Hz	Güç	
Ekran Rengi	1.07B(10bit)	Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 3.5A
NTSC	72%	Fiziksel Özellikler	
Kontrast Oranı	5000:1	Boyutlar (U × Y × D)	1491 x 898 x 87 mm
Görüş Açısı	178°(H/V)	Paket Boyutları (U × G × Y)	1628 x 185 x 1005 mm
Arka Aydınlatma Ünitesi	DLED	Cihaz ve Duvar Aparatı Kalınlığı	124 mm(WIB6540B)
Camlı Parlaklık (min.)	350 cd/m²	Duvara Montaj Vida Özelliği	M8 x 25 mm
Camlı Parlaklık(maks)	450 cd/m²	VESA	600 x 400 mm
Çalışma Süresi	7 gün x 16 saat	Net Ağırlık	<32 kg
Kullanım Ömrü	≥50000 saat	Brüt Ağırlık	<40 kg
İşletim Sistemi		Aksesuarlar	
Sistem Versiyonu	Android 16.0	Güç Kablosu	x 1
CPU	A72 x 4 + A53 x 4	Yazı Kalem	x 2
GPU	Mali G52 MC3	VESA Montaj Aparatı	x 1
RAM	8 GB	HDMI Kablosu	x 1
ROM	128 GB	Uzaktan Kumanda	x 1
Dokunmatik Özellikleri		Çevresel Koşullar	
Algılama Türü	Kızılötesi algılama	Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C
Dokunma Aracı	Pasif kızılötesi kalem	Çalışma Nem Oranı	10% - 90%RH
Hassasiyet	±2 mm	Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C
Dokunma Noktası	50 dokunma noktası	Depolama Nem Oranı	10% - 90%RH
Minimum Nesne Boyutu	3 mm	Rakım / Yükseklik	<5000m
Yazma Yüksekliği	≤2 mm	Yazılımlar	
Enterpolasyon Çözünürlüğü	32768(W)×32768(D)	Emko Smart Lock Pro	
Tepki Süresi	2.5 ms	Mobil uygulama üzerinden tek dokunuşla güvenli ekran kilitleme ve cihaz kontrolü sağlar.	
Sistem	Windows 11/ Windows 10/ Android Linux/Mac OS X/Chrome	Bytello Class	
Dahili Arayüz		Etkileşimli araçlarla dersleri daha dinamik ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimine dönüştürür.	
HDMI IN	x 3	Bytello Class Pro	
HDMI OUT	x 1	Zengin içerikler, canlı etkileşim ve simülasyonlar aracılığıyla gelişmiş dijital eğitim sunar.	
USB 2.0	x 1	EmkoDraw	
USB 3.0	x 3	Daha görsel ve etkili bir deneyim için akıllı çizim araçlarıyla sunumları ve öğretimi güçlendirir.	
TOUCH 2.0	x 2	EmkoLearn	
AUDIO IN	x 1	Eğitim içerikleri, kullanıcı kılavuzları ve sertifikalı modüller aracılığıyla sürekli öğrenme imkânı sunar.	
AUDIO OUT	x 1	Emko AI (opsiyonel)	
SPDIF	x 1	Yapay zekâ destekli içerik oluşturma ve akıllı asistan özellikleriyle verimliliği artırır.	
RS232	x 1	Bytello DMS	
RJ45 IN	x 1	Tüm EmkoBoard'ların merkezi uzaktan yönetimini, güvenliğini ve performans takibini tek bir panel üzerinden sağlar.	
TYPE-C IN	x 1		
Ses			
Ses Kanalı	2.0		
Hoparlör Gücü	2 x 20W		
Ses Basınç Seviyesi	90 dB		
Opsiyonel Modül			
PC Modül	OPS72A		

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri		Bluetooth	
LCD Boyutu	75"	Versiyon	5.4
Tepki Süresi	8 ms	Çalışma Frekansı	2.4GHz
En-Boy Oranı	16:9	Çalışma Mesafesi	0~10m
Görüntü Alanı	1428.48(H) x 803.52(V)mm	Wi-Fi	
Piksel Aralığı	0.372 x 0.372mm	Çalışma Frekansı	2.4GHz/5GHz
Çözünürlük	3840(H) x 2160(V)	Çalışma Mesafesi	0~10m
Yenileme Frekansı	60Hz	Güç	
Ekran Rengi	1.07B(10bit)	Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 3.5A
NTSC	72%	Fiziksel Özellikler	
Kontrast Oranı	5000:1	Boyutlar (U x Y x D)	1712 x 1022 x 87mm
Görüş Açısı	178°(H/V)	Paket Boyutları (U x G x Y)	1863 x 225 x 1148mm
Arka Aydınlatma Ünitesi	DLED	Cihaz ve Duvar Aparatı Kalınlığı	126 mm(WIB6540B)
Camlı Parlaklık (min.)	350cd/m²	Duvara Montaj Vida Özelliği	M8 x 25mm
Camlı Parlaklık(maks)	450cd/m²	VESA	800 x 400mm
Çalışma Süresi	7 gün x 16 saat	Net Ağırlık	<49.15 kg
Kullanım Ömrü	≥50000 saat	Brüt Ağırlık	<56.60 kg
İşletim Sistemi		Aksesuarlar	
Sistem Versiyonu	Android 16.0	Güç Kablosu	x 1
CPU	A72 x 4 + A53 x 4	Yazı Kalem	x 2
GPU	Mali G52 MC3	VESA Montaj Aparatı	x 1
RAM	8 GB	HDMI Kablosu	x 1
ROM	128 GB	Uzaktan Kumanda	x 1
Dokunmatik Özellikleri		Çevresel Koşullar	
Algılama Türü	Kızılötesi algılama	Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C
Dokunma Aracı	Pasif kızılötesi kalem	Çalışma Nem Oranı	10% - 90%RH
Hassasiyet	±2 mm	Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C
Dokunma Noktası	50 dokunma noktası	Depolama Nem Oranı	10% - 90%RH
Minimum Nesne Boyutu	3 mm	Rakım / Yükseklik	<5000m
Yazma Yüksekliği	≤2 mm	Yazılımlar	
Enterpolasyon Çözünürlüğü	32768(W)×32768(D)	Emko Smart Lock Pro	
Tepki Süresi	2.5 ms	Mobil uygulama üzerinden tek dokunuşla güvenli ekran kilitleme ve cihaz kontrolü sağlar.	
Sistem	Windows 11/ Windows 10/ Android Linux/Mac OS X/Chrome	Bytello Class	
Dahili Arayüz		Etkileşimli araçlarla dersleri daha dinamik ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimine dönüştürür.	
HDMI IN	x 3	Bytello Class Pro	
HDMI OUT	x 1	Zengin içerikler, canlı etkileşim ve simülasyonlar aracılığıyla gelişmiş dijital eğitim sunar.	
USB 2.0	x 1	EmkoDraw	
USB 3.0	x 3	Daha görsel ve etkili bir deneyim için akıllı çizim araçlarıyla sunumları ve öğretimi güçlendirir.	
TOUCH 2.0	x 2	EmkoLearn	
AUDIO IN	x 1	Eğitim içerikleri, kullanıcı kılavuzları ve sertifikalı modüller aracılığıyla sürekli öğrenme imkânı sunar.	
AUDIO OUT	x 1	Emko AI (opsiyonel)	
SPDIF	x 1	Yapay zekâ destekli içerik oluşturma ve akıllı asistan özellikleriyle verimliliği artırır.	
RS232	x 1	Bytello DMS	
RJ45 IN	x 1	Tüm EmkoBoard'ların merkezi uzaktan yönetimini, güvenliğini ve performans takibini tek bir panel üzerinden sağlar.	
TYPE-C IN	x 1		
Ses			
Ses Kanalı	2.0		
Hoparlör Gücü	2 x 20W		
Ses Basınç Seviyesi	90 dB		
Opsiyonel Modül			
PC Modül	OPS72A		

Teknik Özellikler

Ekran Parametreleri		Bluetooth	
LCD Boyutu	86"	Versiyon	5.4
Tepki Süresi	8 ms	Çalışma Frekansı	2.4GHz
En-Boy Oranı	16:9	Çalışma Mesafesi	0~10m
Görüntü Alanı	1895.04(H) x 1065.96(V)mm	Wi-Fi	
Piksel Aralığı	0.16645 x 0.4925 mm	Çalışma Frekansı	2.4GHz/5GHz
Çözünürlük	3840(H) x 2160(V)	Çalışma Mesafesi	0~10m
Yenileme Frekansı	60Hz	Güç	
Ekran Rengi	1.07B(10bit)	Güç Gereksinimleri	100-240V~50/60Hz 3.5A
NTSC	72%	Fiziksel Özellikler	
Kontrast Oranı	5000:1	Boyutlar (U x Y x D)	1957 x 1159.9 x 97.4mm
Görüş Açısı	178°(H/V)	Paket Boyutları (U x G x Y)	2110 x 225 x1291mm
Arka Aydınlatma Ünitesi	DLED	Cihaz ve Duvar Aparatı Kalınlığı	127.1 mm(WIB6540B)
Camlı Parlaklık (min.)	350 cd/m²	Duvara Montaj Vida Özelliği	M8 x 25mm
Camlı Parlaklık(maks)	450 cd/m²	VESA	800 x 600mm
Çalışma Süresi	7 days x 16 hours	Net Ağırlık	<55 kg
Kullanım Ömrü	≥50000 Hours	Brüt Ağırlık	<70 kg
İşletim Sistemi		Aksesuarlar	
Sistem Versiyonu	Android 16.0	Güç Kablosu	x 1
CPU	A72 x 4 + A53 x 4	Yazı Kalem	x 2
GPU	Mali G52 MC3	VESA Montaj Aparatı	x 1
RAM	8 GB	HDMI Kablosu	x 1
ROM	128 GB	Uzaktan Kumanda	x 1
Dokunmatik Özellikleri		Çevresel Koşullar	
Algılama Türü	Infrared recognition	Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C
Dokunma Aracı	Passive infrared pen	Çalışma Nem Oranı	10% - 90%RH
Hassasiyet	±2 mm	Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C
Dokunma Noktası	50 touch points	Depolama Nem Oranı	10% - 90%RH
Minimum Nesne Boyutu	3 mm	Rakım / Yükseklik	<5000m
Yazma Yüksekliği	≤2 mm	Yazılımlar	
Enterpolasyon Çözünürlüğü	32768(W) x 32768(D)	Emko Smart Lock Pro	
Tepki Süresi	2.5 ms	Mobil uygulama üzerinden tek dokunuşla güvenli ekran kilitleme ve cihaz kontrolü sağlar.	
Sistem	Windows 11/ Windows 10/ Android Linux/Mac OS X/Chrome	Bytello Class	
Dahili Arayüz		Etkileşimli araçlarla dersleri daha dinamik ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimine dönüştürür.	
HDMI IN	x 3	Bytello Class Pro	
HDMI OUT	x 1	Zengin içerikler, canlı etkileşim ve simülasyonlar aracılığıyla gelişmiş dijital eğitim sunar.	
USB 2.0	x 1	EmkoDraw	
USB 3.0	x 3	Daha görsel ve etkili bir deneyim için akıllı çizim araçlarıyla sunumları ve öğretimi güçlendirir.	
TOUCH 2.0	x 2	EmkoLearn	
AUDIO IN	x 1	Eğitim içerikleri, kullanıcı kılavuzları ve sertifikalı modüller aracılığıyla sürekli öğrenme imkânı sunar.	
AUDIO OUT	x 1	Emko AI (opsiyonel)	
SPDIF	x 1	Yapay zekâ destekli içerik oluşturma ve akıllı asistan özellikleriyle verimliliği artırır.	
RS232	x 1	Bytello DMS	
RJ45 IN	x 1	Tüm EmkoBoard'ların merkezi uzaktan yönetimini, güvenliğini ve performans takibini tek bir panel üzerinden sağlar.	
TYPE-C IN	x 1		
Ses			
Ses Kanalı	2.0		
Hoparlör Gücü	2 x 20W		
Ses Basınç Seviyesi	90 dB		
Opsiyonel Modül			
PC Modül	OPS72A		



Çakmaklı Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesi
Emko Center D:75, 34500
Büyükkçekmece /İstanbul/ Türkiye